



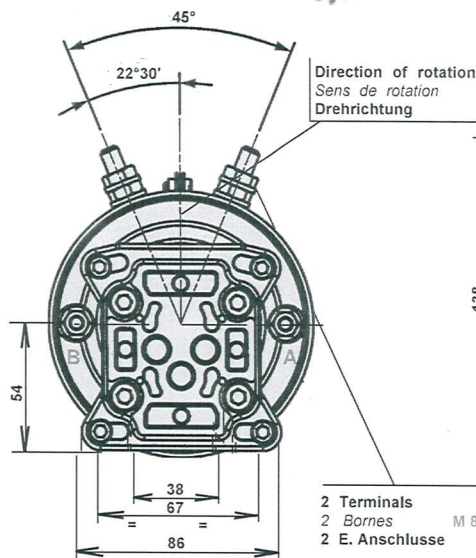


2 Terminals
2 Bornes M 8 x 1,25
2 E. Anschlüsse

Tightening torque of nut
Couple de serrage de l'écrou
Anzugsmoment der Mutter

Kgm
1,2 + 0,1 m.daN
0 Kpm

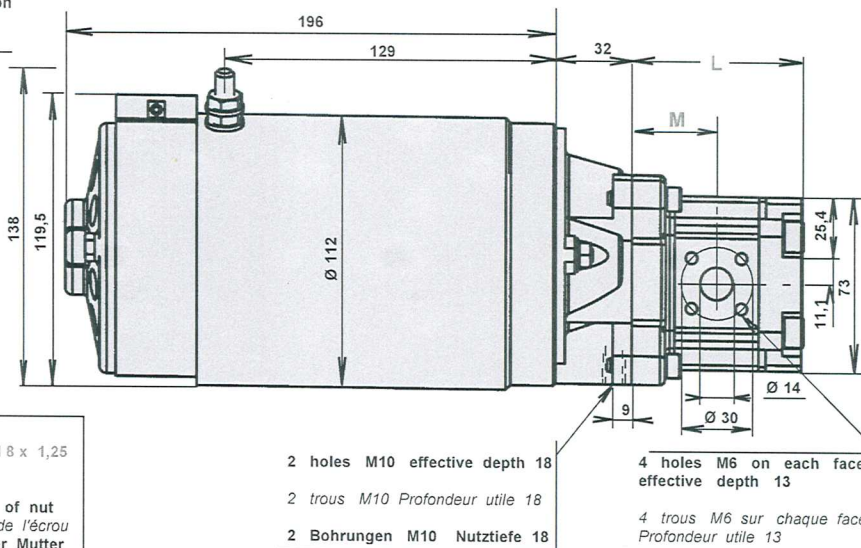

SYMBOL
SYMBOLE
SINNBILD



PUMP TYPE TYPE de POMPE PUMPE TYP	M	L	References References Referenzen
1001			C5099765
1002	35,9	72,6	C5099766
1003			C5099767
1004			C5099768
1005	40,7	82,4	C5099769
1006			C5099770

PERFORMANCES Characteristics of Flow - Rate - Pressure - Power - Intensity - see data sheet

F.T 10 058 2/3 - 3/3

working **TEMPERATURE** from -15 °C to +80 °C

FLUID Mineral hydraulic oil I.S.O VG 27 to 68 cSt
Motor oil SAE 10 W 30
For any other fluid, please consult our technical departments

WORKING Horizontal or vertical position

ACCESSOIRES

MOTOR D.C electric Motor ENERGIZING COMPOUND
Ref. : 24 V : 113 349

Nominal power Periodical and intermittent
Duty **S3** (10% of 10 min)

24 V : 2,2 kW

other duties, see curves at the back
Protection (linking excepted) : IP 44
Standard VDE 530-1 and NFC 51 111

PUMP This electro pump unit is fitted with Series 0 Pumps Type : P 1 CBN 1000 C L 40 C15 of capacity : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 cc/rev
see data sheet

F.T 10 138

RELAY (OPTION), see data sheet

F.T 00 039

For CODIFICATION, see data sheet

F.T R 0014

MASSE of the electro pump set unit : 10 Kg

PERFORMANCES Caractéristiques de débit - Pression - Puissance - Intensité voir Fiches Techniques

F.T 10 058 2/3 - 3/3

TEMPERATURE de FONCTIONNEMENT -15 °C à +80 °C

FLUIDE Huile minérale hydraulique I.S.O VG 27 à 68 cSt
Huile moteur SAE 10 W 30
Pour tout autre consulter nos Services Techniques

FONCTIONNEMENT Position horizontale ou verticale

ACCESSOIRES

MOTEUR Electrique C.C. EXCITATION COMPOUND
Ref. : 24 V : 113 349

Puissance nominale Service Intermittent
périodique **S3** (10% de 10 min)

24 V : 2,2 kW

Autres services, voir courbes at the back
Protection (sauf raccordement) : IP 44
Normes VDE 530-1 - NFE 51 111

POMPE Ce groupe est équipé de Pompes Série 1 Type : P 1 CBN 1000 C L 40 C02 de capacité : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 cm³/t
voir Fiche Technique

F.T 10 138

RELAIS (OPTION), voir Fiche Technique

F.T 00 039

Pour CODIFICATION, voir Fiche Technique

F.T R 0014

MASSE du groupe : 10 Kg

LEISTUNGSDATEN Kennlinien Förderstrom - Druck
Motorleistung - Stromstärke
Siehe Datenblätter

F.T 10 058 2/3 - 3/3

BETRIEBSTEMPERATUR -15 °C bis +80 °C

DRUCKMEDIUM Hydraulik-Mineralöl I.S.O VG 27
bei 68 cSt - Motoröl SAE 10 W 30
bei anderem Druckmedium wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung

BETRIEB in horizontaler oder vertikaler Einbaulage

ZUBEHÖRTEILE

MOTOR Gleichstrommotor KOMPOUNDERREGUNG
Ref. : 24 V : 113 349

Nennleistung E.D Aussetzbetrieb Spieldauer
SD 10 min **S3**

24 V : 2,2 kW

andere Betriebe siehe Kennlinien auf Rückseite
Schutzart (ausser Anschlussklemmen) IP 44
Norm VDE 530-1 und NFC 51 111

PUMPE Elektro - Hydropumpe ist mit Pumpen der Reihe 0 ausgestattet : P 1 CBN 1000 C L 40 C02 mit Fördervolumen : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 cm³/U
siehe Datenblatt

F.T 10 138

RELAIS (OPTIONEN), siehe Datenblatt

F.T 00 039

Für BEZEICHNUNG, siehe Datenblatt

F.T R 0014

MASSE des Aggregates : 10 Kg

F.T 10 1078 1/3

MINI ELECTRO - PUMPS

MINI - GROUPES ELECTRO - POMPES

MINI ELEKTRO - HYDROPUMPEN

SERIES

SERIE

REIHE

1

DIRECT CURRENT

COURANT CONTINU

GLEICHSTROMMOTOR

24 V : 2,2 kW

PUBLISHING

EDITION 03 / 05 / 99

AUSGABE

MNG | 011