

Datenblatt: Spartransformator
Typ: TAM5796-0EC30-0AA0



Beschreibung:

Deutsch

Phasen:	1
Bemessungsdurchgangsleistung [kVA] :	2,24
Bemessungseingangsspannung [V]:	575-500-460-440-400-380-230-200
Bemessungsausgangsspannung [V]:	230
Bemessungsausgangsstrom [A]:	9,74
Bemessungsfrequenz [Hz] :	50...60
Schaltgruppe / Schirmw.:	Ia0 /0
Bemessungsumgebungstemp. / Therm. Klasse :	40 /B
Schutzart IP:	00
Anschlussart:	Schraub-/Flachsteck-Anschluss
Montageart:	Schrauben
Vorschrift :	EN 61558-2-13
Verluste [W]:	55,5
Gewicht [kg]:	13,8


Anschluss:

Klemmenleiste 1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Klemmenleiste 2: -----

Art	Spg. [V]	Anschluss	Verbindung
PRI1	575	2-11	-
	500	2-10	-
	460	2-9	-
	440	2-8	-
	400	2-7	-
	380	2-6	-
	230	2-4	-
	200	2-3	-
	230	1-5	-
SEC1	230	1-5	-

Maßzeichnung / Montagelochung :

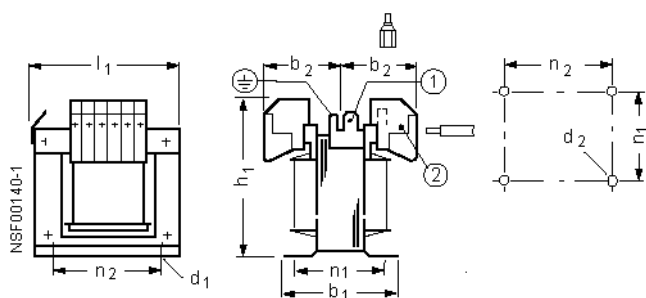

(1) Flachstecker DIN 46 244-A 6,3-0,8

(2) bis 24 A: Schraubanschluss eindrätig 0,5 bis 6 mm², feindrätig 0,5 bis 4 mm², Flachstecker DIN 46 244-A 6,3-0,8

Abmessungen [mm]:

b1	154	h1	144
b2	76	l1	152
d1	7x13	n1	134
d2	M6	n2	122

excellence inside.

Datasheet: autotransformer
Type: TAM5796-0EC30-0AA0



Description:

English

phases:	1
rated volume power [kVA] :	2,24
rated input voltage [V]:	575-500-460-440-400-380-230-200
rated output voltage [V]:	230
rated output current [A]:	9,74
rated frequency [Hz]:	50...60
vector group / shield winding	la0 /0
rated ambient temperature / temp. Class:	40 /B
protection IP:	00
type of terminals:	screw/tab connection
mounting	Screw
standard :	EN 61558-2-13
Losses [W]:	55,5
Weight [kg]:	13,8


Connection:

Terminals 1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Terminals 2: -----

Type	Voltage [V]	Terminals	Wiring
PRI1	575	2-11	-
	500	2-10	-
	460	2-9	-
	440	2-8	-
	400	2-7	-
	380	2-6	-
	230	2-4	-
	200	2-3	-
	230	1-5	-
SEC1	230	1-5	-

Dimension drawing / Mounting :

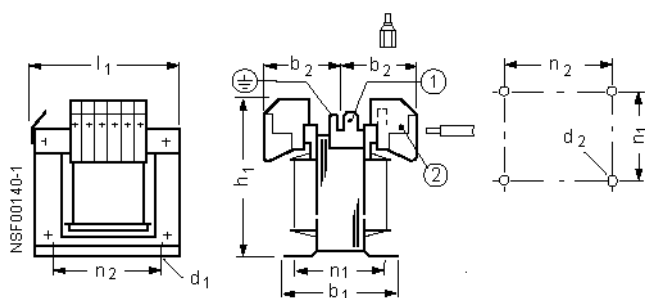

(1) Tap connector DIN 46 244-A 6,3-0,8

(2) to 24 A: Screw connection solid wire 0,5 to 6 mm², finely stranded wire 0,5 to 4 mm², Tap connector DIN 46 244-A 6,3-0,8

Dimension values [mm]:

b1	154	h1	144
b2	76	l1	152
d1	7x13	n1	134
d2	M6	n2	122

excellence inside.

Fiche technique: Autotransformateur

Type: TAM5796-0EC30-0AA0



Description:

Francais

Phases :	1
Puissance traversante assignée [kVA] :	2,24
Tension assignée d'entrée [V] :	575-500-460-440-400-380-230-200
Tension assignée de sortie [V] :	230
Courant assigné de sortie [A] :	9,74
Fréquence assignée [Hz] :	50...60
Couplage / écran :	la0 /0
Temp. ambiante assignée/classe therm. :	40 /B
Degré de protection IP :	00
Connectique :	Connecteur plat / a vis
Type de montage :	Vis
Prescription :	EN 61558-2-13
Pertes [W]:	55,5
Poids [kg]:	13,8


Raccordement:

Bornier 1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Bornier 2: -----

Type	Tension [V]	Raccordement	Connexion
PRI1	575	2-11	-
	500	2-10	-
	460	2-9	-
	440	2-8	-
	400	2-7	-
	380	2-6	-
	230	2-4	-
	200	2-3	-
	230	1-5	-
SEC1	230	1-5	-

Encombrement / Fixations

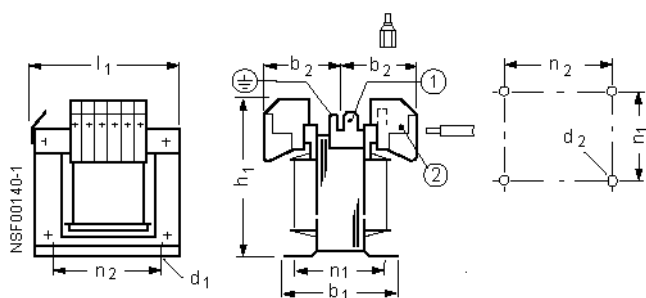

(1) Languette DIN 46 244-A 6,3-0,8

(2) à 24 A: Bornes à vis âme massive 0,5 à 6 mm², âme souple 0,5 à 4 mm², Languette DIN 46 244-A 6,3-0,8

Dimensions [mm]

b1	154	h1	144
b2	76	l1	152
d1	7x13	n1	134
d2	M6	n2	122

excellence inside.

Hoja de datos: autotransformadores

Tipo: TAM5796-0EC30-0AA0



Descripción:

Español

Fases:	1
Potencia de paso asignada [kVA] :	2,24
Tensión asignada de entrada [V]:	575-500-460-440-400-380-230-200
Tensión asignada de salida [V]:	230
Intensidad asignada de salida [A]:	9,74
Frecuencia asignada [Hz]:	50...60
Grupo de conexión / prot. enrollando:	Ia0 /0
Temperatura ambiente / clase térmica	40 /B
Grado de protección IP:	00
Tipo de conexión:	Conexion por conector plano/tornillo
Tipo de montaje:	tornillo
prescripciones:	EN 61558-2-13
Pérdidas [W]:	55,5
Peso [kg]:	13,8


Conexión:

Regl. de bornas 1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Regl. de bornas 2: -----

Tipo	Tensión [V]	Bornas	Puentes de conexión
PRI1	575	2-11	-
	500	2-10	-
	460	2-9	-
	440	2-8	-
	400	2-7	-
	380	2-6	-
	230	2-4	-
	200	2-3	-
SEC1	230	1-5	-

Dimensiones / Taladros de montaje

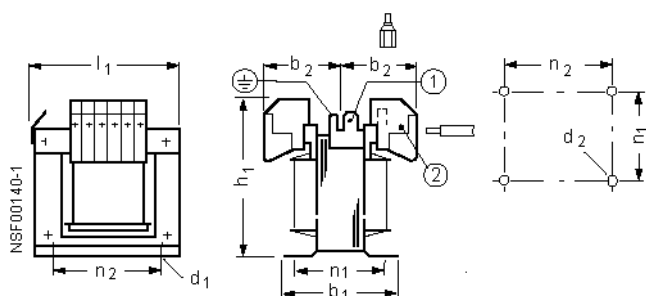

(1) Conector plano DIN 46 244-A 6,3-0,8

(2) hasta 24 A: conexión por tornillo: un hilo 0,5 a 6 mm², hilo fino 0,5 a 4 mm², conector plano DIN 46 244-A 6,3-0,8

Dimensiones [mm]

b1	154	h1	144
b2	76	l1	152
d1	7x13	n1	134
d2	M6	n2	122

excellence inside.