

MOTEURS 7 VITESSES A PUISSANCE VARIABLE ET ENTRAXE AJUSTABLE



SAV

MAINTENANCE


EXPLOITATION

Ventilo-convecteurs

Conditionneurs split-system


* Solution standard :

Moteur type M01729 pour 350 500 700 m3/h un ou deux bouts d'arbre
 Moteur type M01728 pour 700 1000 1400 m3/h un ou deux bouts d'arbre
 Moteur type M01727 pour 1000 1400 1700 m3/h un ou deux bouts d'arbre

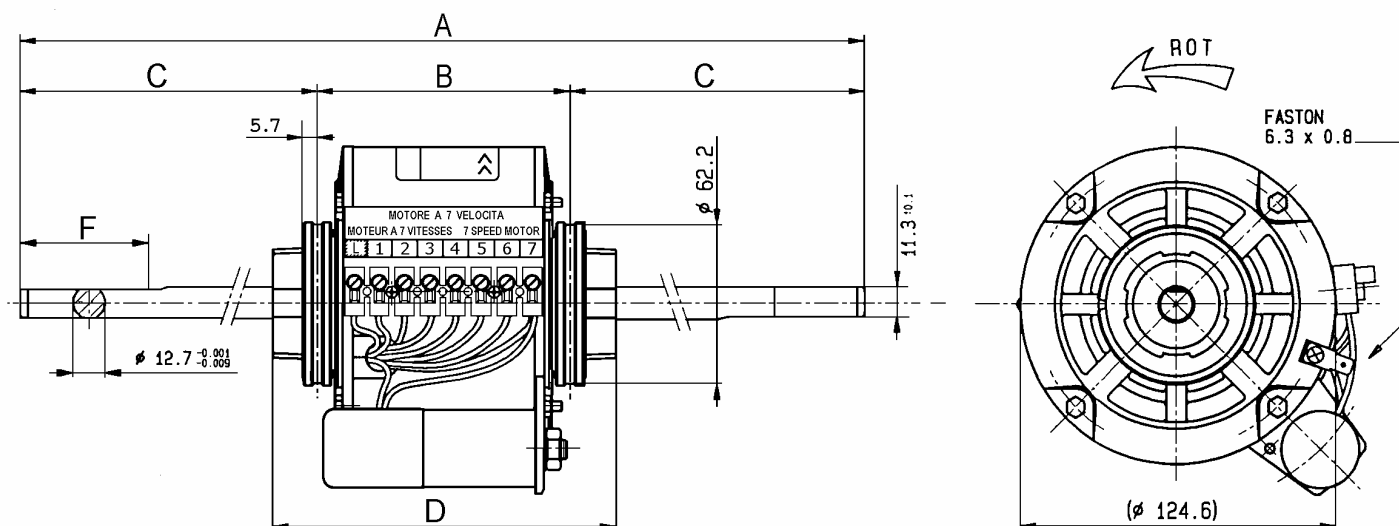

Nouvelle série de moteurs adaptables et interchangeable qui présentent les caractéristiques suivantes:

- 7 Vitesses consécutives :
La vitesse maxi est obtenue à la borne 1 et la vitesse mini est obtenue à la borne 7.
- Puissance variable :
Le changement de position du fil marron de la borne 7 à la borne 6 ou 5 réduit la puissance et le nombre de tours.
- Entraxe ajustable :
Possibilité de régler l'entraxe de fixation B, en glissant les silentblocs.

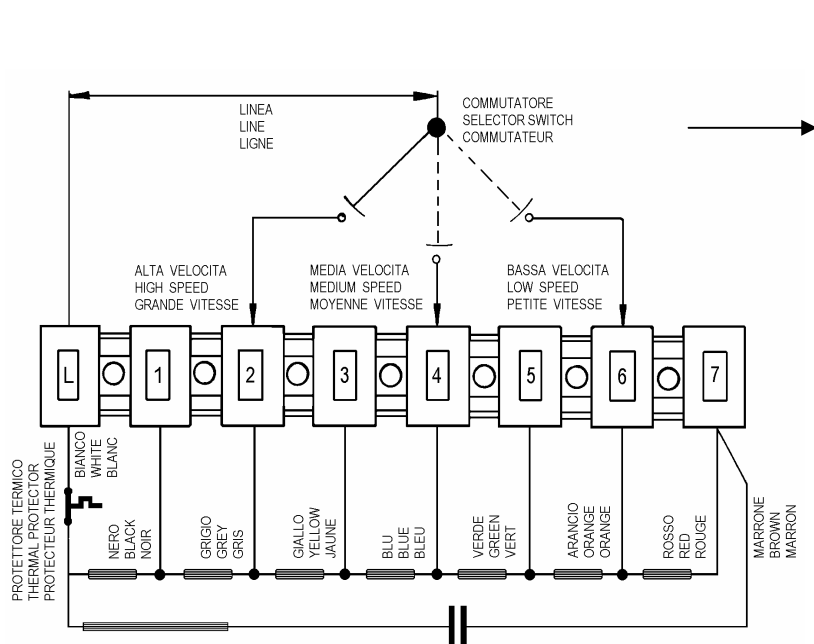

MODELE	A	B	C	D	F
K48407 M01729	500	98 ÷ 124	189 ÷ 201	134.2	110
K48410 M01728	550	112 ÷ 136	207 ÷ 219	148.2	110
K48412 M01727	580	112 ÷ 136	222 ÷ 234	148.2	110

Il est recommandé de toujours contrôler après chaque intervention sur le branchement, ou sur le changement de valeur de capacité, que le moteur démarre normalement à la vitesse la plus basse sous la tension d'alimentation souhaitée et en particulier nous conseillons les essais relatifs aux échauffements.