


Données techniques	
Désignation de type	S102VG0140SIE3D090S04
Gamme de fréquence	9,0-50,0 Hz
Couple nominal à la sortie du réducteur	46-85 Nm
Vitesse de rotation nominale à la sortie du réducteur	19-104 tr/min
Force radiale nominale	5 000 N
Rapport de réduction	13,85
Valeur caractéristique de la charge	1,5-0,79
Puissance du moteur	1,10 kW
Poids	33 kg
Rapport math. exact	180/13
Moment d'inertie de masse dynamique	41 kgcm ²
Rendement	84 %


Configuration	
Modèle d'arbre	Arbre plein avec clavette
Roulements de sortie	Roulement standard
Dimension d'arbre	Ø25x50 avec clavette
Position arbre / pignon	Côté 4
Couvercle	Sans
Modèle de carter	Cercle de trous taraudés
Bride de sortie	Sans
Côté de fixation bride	Sans
Côté de fixation pied	Sans
Fixation bras de couple	Sans
Position de montage	EL1
Courbe caractéristique convertisseur	400V 50Hz fréquence limite 50Hz
Fréquence	50Hz
Tension	220-240/380-420V
Protection d'enroulement thermique	Ouvre-porte à contact therm.
Frein	Sans
Type de refroidissement	Auto-ventilé
Position boîte à bornes	90°
Entrée de câble	À gauche
Raccordement ventilateur forcée	Sans
Frein type de raccordement	Sans
Frein redresseur	Sans
Tension frein	Sans
Couple de freinage	Sans
Type d'encodeur	Encodeur incrémental TTL
Impulsions encodeur	1024
Laque	Laque 1 couche
Couleur	RAL 7001 gris argenté

Couples d'entrée


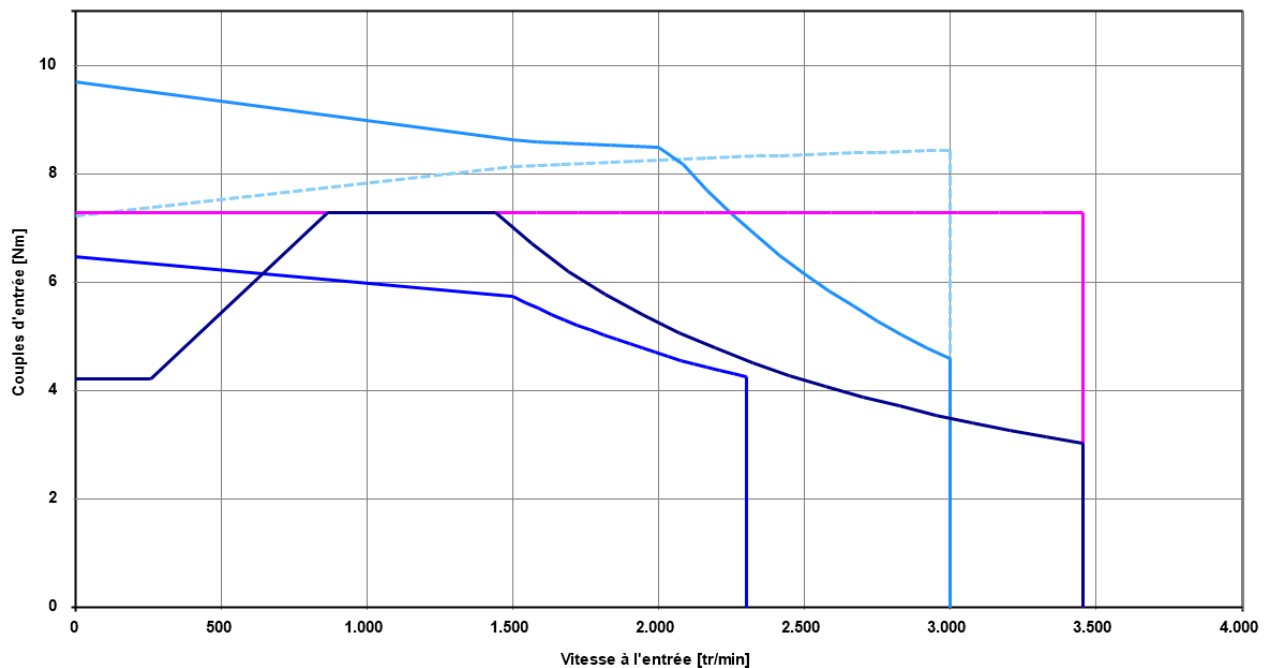


- Couple d'arrêt d'urgence
- Couple d'accélération max. adm.
- Couple nominal
- Couple maximal
- Couple nominal


Couples de sortie

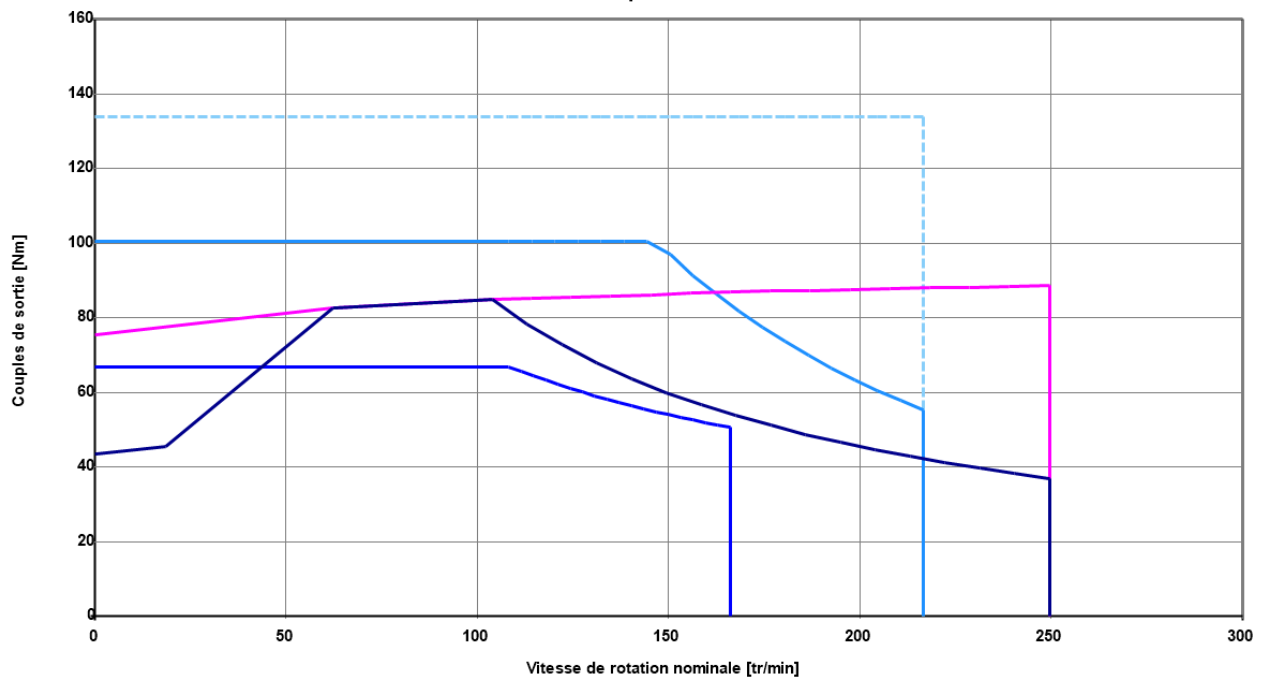

- Couple d'arrêt d'urgence
- Couple d'accélération max. adm.
- Couple nominal
- Couple maximal
- Couple nominal

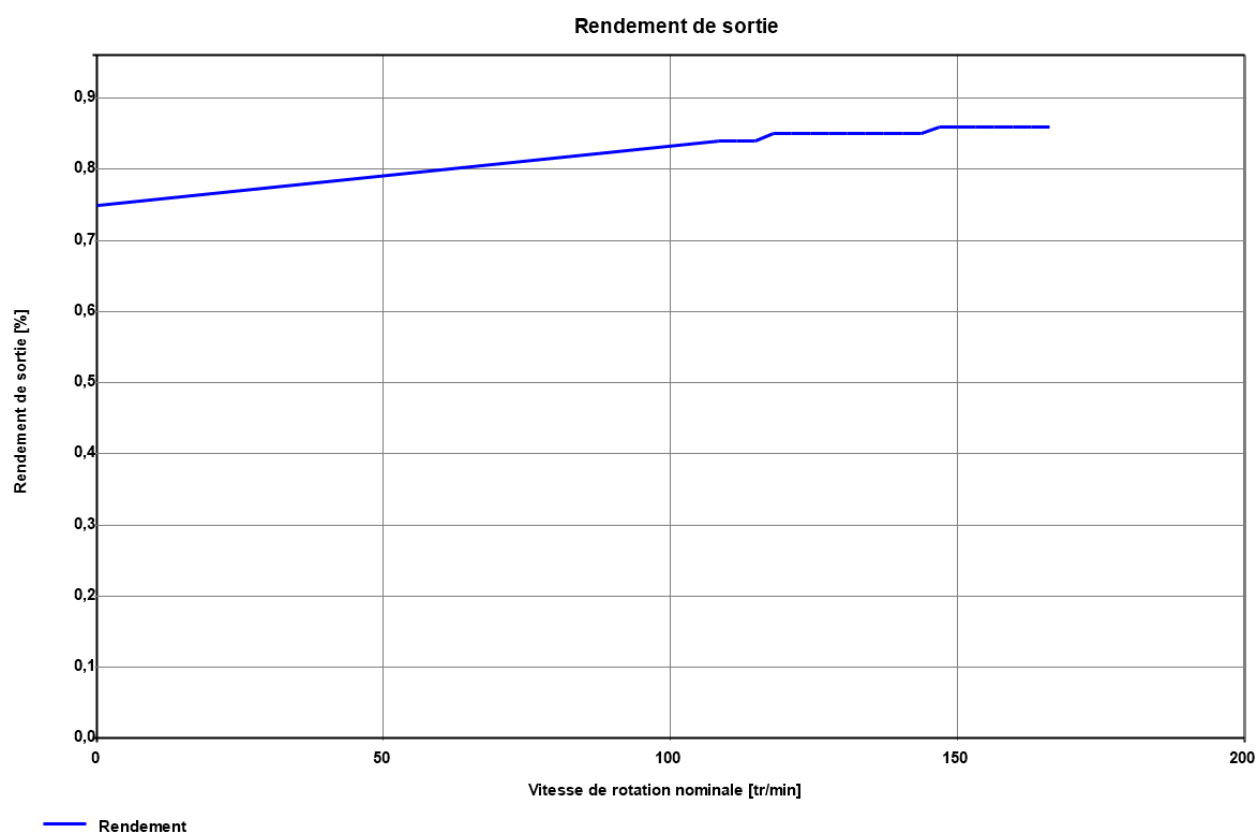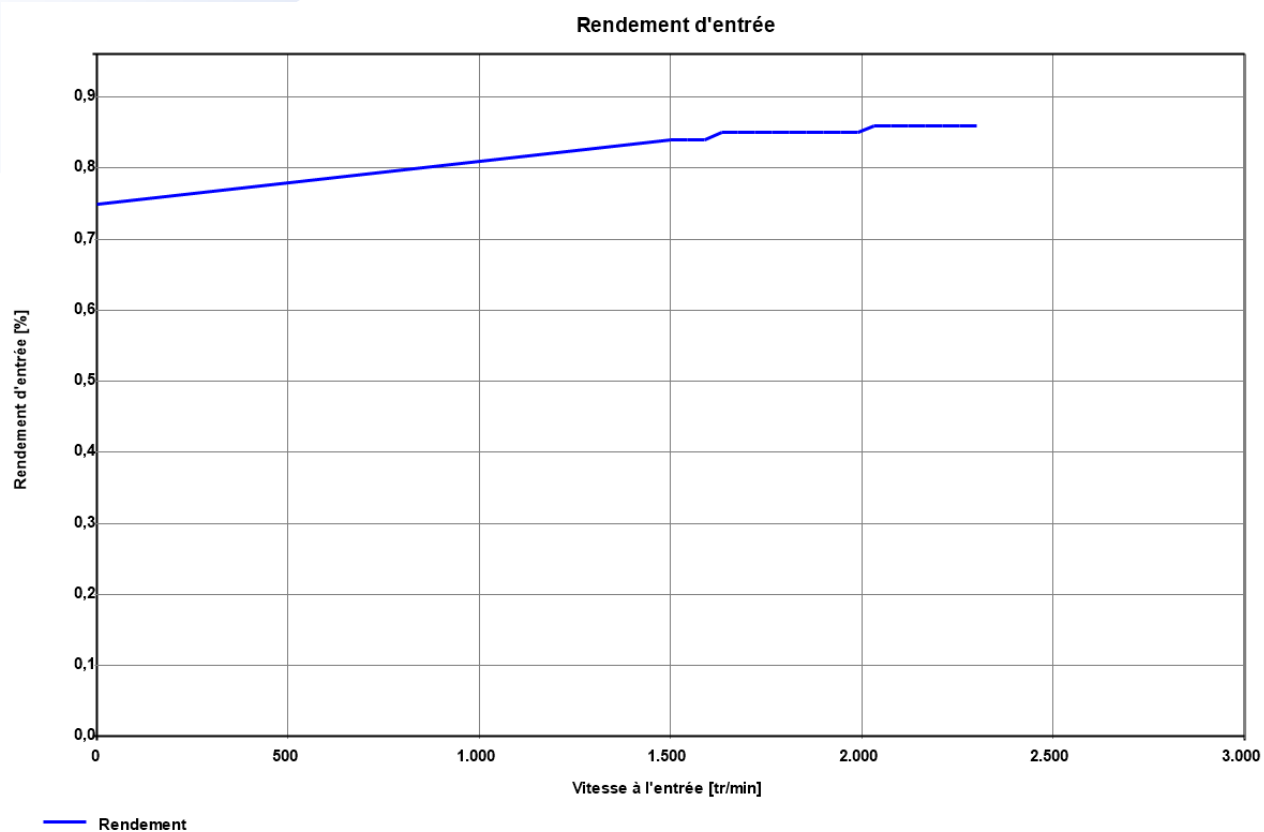

Charge exercée sur l'arbre couples de décrochage sortie

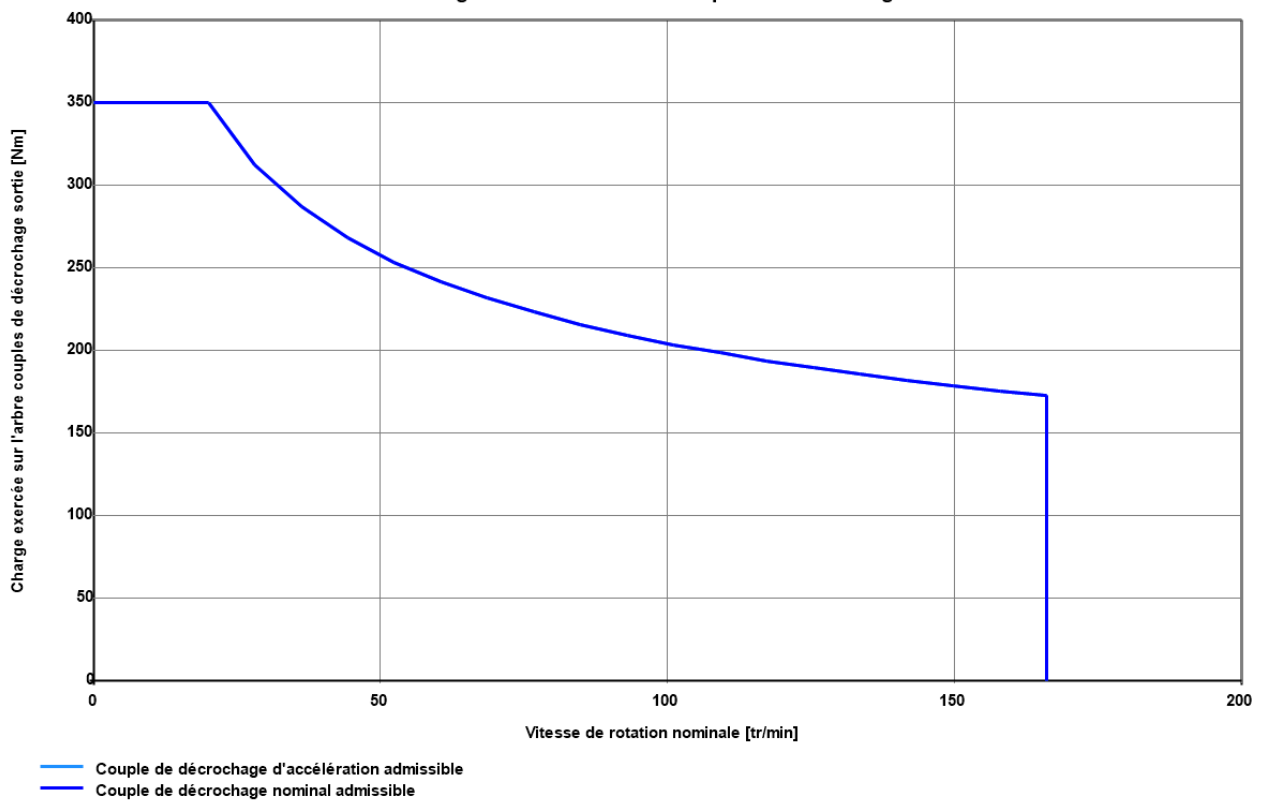

Charge exercée sur l'arbre forces sortie

