

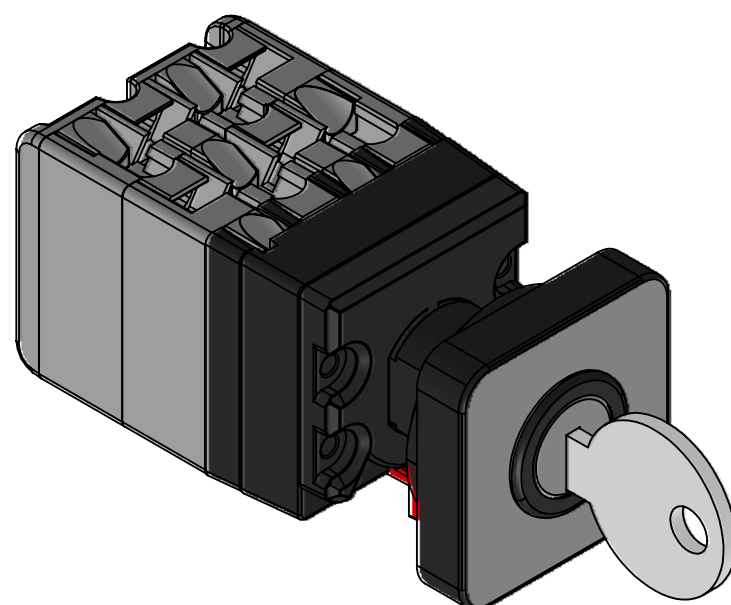
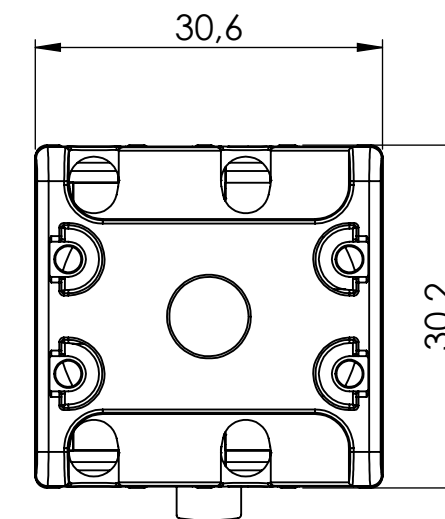
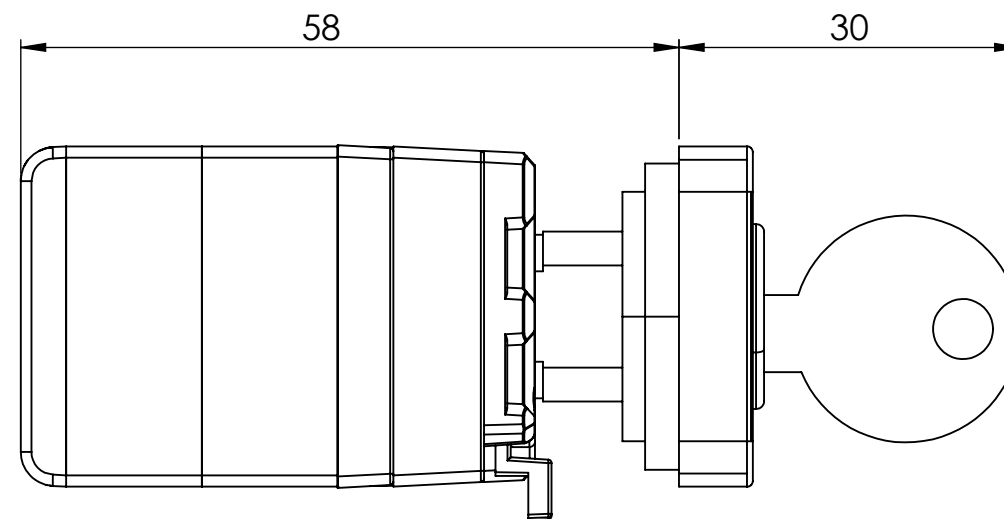


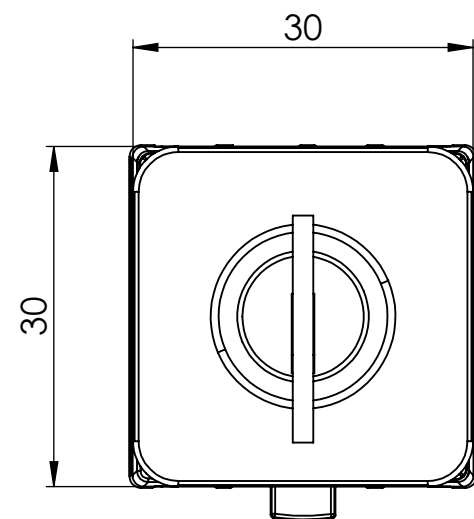

Schaltertype / Switch type:
ST31/6ZM/Z32R/X84

Bohrbild / Hole pattern

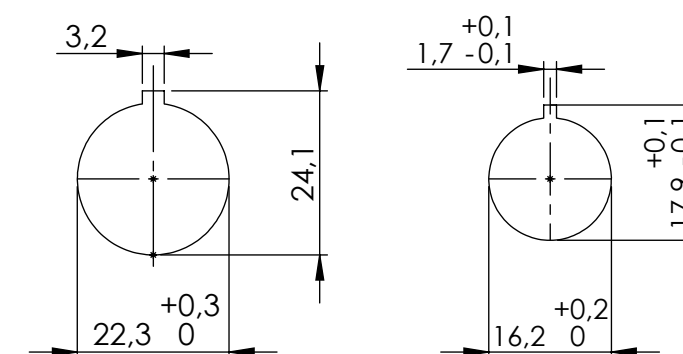

Ue	500VAC
Ith	10A
AC23 (400V)	3kW
AC3 (400V)	2,2kW
Anschlussquerschnitt max / Connection cross	1,5mm ²
Drehmoment Klemmen / Torque clamps	0,4Nm
Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact:	0,4W
Umgebungstemperatur / Ambient temp:	-30°C - +70°C
Schutzart / Protection	IP40